



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 22675-2018

Ajánlattételi felhívás

a Nyíregyháza Árpád utcai szennyvízcsatorna tehermentesítési munkáira

I. Általános feltételek

Az ajánlatkérést és az ajánlatkérés mellékletét képező dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételre felkért vállalkozók részére elektronikus úton (e-mailben) küldi meg.

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett építészeti munka ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A Nyíregyháza Árpád utca szennyvízcsatorna tehermentesítése a mélyvezetésű szakaszra történő átkötéssel

III.1 Előzmények

A mellékelt helyszínrajzon Árpád utcai DN 30 beton szennyvízcsatorna a Vécsey utca sarkán található aknától (SzvAkna 01) DN 15 beton méretűre szűkül, majd a SvzAkna 03-tól DN 20 beton méretűre vált. A SvzAkna 04 aknától újra DN 30 beton csatorna következik. A szennyvízcsatorna átfolyási keresztmetszetének ily mértékű szűkülése gyakori dugulást okoz. A szennyvízcsatorna szakasról 2017-ben teljes körű ITV vizsgálat készült.

A dugulások elkerülése és az Árpád utcai DN 300 beton csatorna megfelelő működése érdekében a Vécsey utca előtt a DN 30 beton csatorna átkormányzásra kerül az Árpád utcán található mélyebb vezetésű DN 400 Ac. vezeték tisztító aknájába, köztes akna kiépítésével. Ebben az esetben a leszűkült csatornaszakasz terhelése megszűnik, melynek így csak a Vécsey utca és Arany János utca között lévő társasház szennyvizét kell elvezetnie.

A Vécsey utca és Arany János utca közötti beton csatorna aknáinak vizsgálata alapján, azok felújítása szükséges.

A kivitelezés során talajvízsüllyesztéssel nem kell számolni.

III.2 A feladat részletes leírása

III.2.1 Akna kiépítése a meglévő DN 30 beton csatornára

III.2.1.1 Bontási munkák

- Munkagödör kialakítása az aknaépítéshez.
- Az aknaépítés helyén a DN 300 szennyvíz csatorna feltárása

III.2.1.2 Ideiglenes vízkormányzási munkák

- A helyszínrajz alapján az aknaépítéssel érintett DN 30 beton vezeték vízmentesítése, a vezetéken érkező szennyvíz ideiglenes átemelése, vagy tengelyen történő elszállítása.
- A vízkormányzási munkálatok alvállalkozóként történő elvégzésére a kivitelező megrendelése alapján Társaságunk vállalkozik.

III.2.1.3 Rekonstrukciós munkák

- Amennyiben szükséges, akna alatti altalaj cseréje.
- Akna alatti ágyazat kialakítása min 30 cm vastagságban betömörített zúzottkő beépítésével.
- Új, vasbeton tisztító akna építése min. 10 cm-es falvastagsággal, szulfátálló vízzáró kivitelben a DN 30 beton szennyvízvezeték csatlakozási pontjainak vízzáró kialakításával.
- Gyári kialakítású, optimális hidraulikai áramlást biztosító künet, rézsús oldalpadkával ellátott fenékelemmel, 1 m-es belső gyűrű átmérővel.
- Beton szintbehelyező gyűrű beépítése habarcsos rögzítéssel.
- 600 mm-es átmérőjű, legalább 70 kg tömegű öntvény fedlap kerettel, habarcsos rögzítéssel, beton aknagallér kialakításával. (Fedlapot Nyírségvíz Zrt. biztosítja).

III.2.2 6 fm DN 300 KGPVC SN 8 csatorna fektetése

III.2.2.1 Bontási munkák

- Burkolat bontása az építendő vezeték nyomvonalában.
- Munkagödör kialakítása a vezetékfektetéshez 1,80 m mélységben.
- Fogadó akna falának kivétele, vagy fúrása a létesítendő vezeték szintjében.

III.2.2.2 Csatornaépítési munkák

- DN 300 KGPVC SN8 csatornacső beépítése a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon és magasságban a megfelelő lejtésvizonyok kialakítása mellett, a beépített csövek alatt megfelelő ágyazat és csózóna kialakításával.
- Az építendő DN 300 KGPVC SN8 csatornacső a fogadó akna belső palástjától 10 cm-rel nyúljon túl.
- Csózóna és munkagödör feltöltése réteges tömörítéssel.

III.2.2.3 Helyreállítási munkák, vizsgálatok

- Földvisszatöltés munkagödörbe, réteges tömörítés 30 cm-ként
- Útpálya helyreállítását megelőzően tömörítési vizsgálat elvégzése.
- Önkormányzati üzemeltetésű út aszfalt burkolatának helyreállítása az útburkolati alapokkal együtt, az út kezelőjének előzetes nyilatkozata alapján.
- Vízzárósági vizsgálat elvégzése
- Ipari Televíziós vizsgálat elvégzése
- A kivitelezési munkák lépéseiről fényképes dokumentáció készítése

III.2.3 Aknarekonstrukciós feladatok a meglévő vezetéken (5 db)

III.2.3.1 Előkészítő munkák

- Elektromos csatlakozás kiépítése, vagy áramfejlesztő biztosítása, amennyiben nyertes ajánlattevőnek a feladat teljesítéséhez erre szükséges van
- A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.
- Ajánlattevő feladata a munka – és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen. Ajánlattevő feladata továbbá legalább egy fő felelős műszaki vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen.
- Ajánlattevő feladata az ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok ellátása, a szükséges kitáblázások elvégzése
- a meglévő fedlap szintbe helyezése (amely aknák esetén az opciós kivitelezési ár alapján ez a munkanem megrendelésre kerül)

- zöldterület, illetve útburkolat helyreállítása (ahol fedlap szintbe helyezés is történik)

III.2.3.2 Felület előkészítés

- Aknafalak belső felületének szükség szerinti előkészítése bevonat felhordása előtt
Mechanikus előkészítés, laza, táskás vakolat részek eltávolítása kaparással, drótkéfével, szükség esetén homokszórással
- Akna künet felülvizsgálata, szükség szerinti javítása

III.2.3.3 Bevonat készítés

- Tapadó híd készítése aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló anyaggal, előnedvesített felületre felhordva, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, (pl.: OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)
- Víz záró vakolat készítése két rétegben (alsó és fedőréteg) aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló habarccsal, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, legalább 2x6-8 mm-es vastagságban felhordva, technológia záró rétege (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)

III.2.3.4 Utókezelés

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására

IV. Ajánlattevő feladatai:

- III. pontban körülírt feladatok elvégzése I. osztályú minőségben, ezen belül
 - A közterület bontási engedélyek (önkormányzati utak) megszerzése, és a forgalomszabályozás biztosítása a kivitelezés idejére
 - az építési munkák elvégzése (beleértve a szükséges víztelenítési munkákat, valamint a közterületi burkolt és burkolatlan területek helyreállítását)
 - a kivitelezésért felelős, a Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő szakági felelős műszaki vezető biztosítása
 - az építési napló megnyitása és folyamatos vezetése (e-napló vezetése nem kötelező)
- Az elkészült szennyvízcsatorna megfelelőségének igazolása
 - a helyreállítás során a felbontott közterületek tömörségi vizsgálata elvégzése és a vizsgálati dokumentáció átadása
 - vízzárósági próbák elvégzése, és a vizsgálati eredmény, jegyzőkönyv átadása
 - csatornakamerás vizsgálatok elvégzése és dokumentálása
 - az elkészült csatornaszakaszok nyílt árkos bemérése, és bemérés adatainak átadása papír alapon és elektronikus formátumban
 - megvalósulási dokumentáció és kivitelezői nyilatkozat átadása

V. Ajánlatkérő feladatai:

- az elkészült csatorna átvétele és ellenértékének megtérítése

VI. Egyéb feltételek:

A végső befejezési határidő: **2018. szeptember 30.** Előteljesítést ajánlatkérő elfogad.

A tényleges munkavégzés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot, melyet a munkaterület átadás-átvételétől kell számítani.

VII. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzék számát, bankszámlaszámot**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
3. **Ajánlattevő székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát**
4. **Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
5. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét.**
 - építési munkák ára átalányáron,
 - az esetleges pótmunkák felmerülése esetén a felszámított rezsioradíjat. Az anyagköltség a ténylegesen igazolt felmerülés szerint kerülhet elszámolásra
6. **Felelős Műszaki Vezető:**
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK)
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
7. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat száma
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
8. **A pályázó referencia nyilatkozata, a referencia hely és feladat megnevezésével, a referenciát igazoló, szervezet megjelölésével, és a referenciát igazoló képviselő megnevezésével és elérhetőségének (telefon, e-mail cím) megadásával.**
9. **Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldés szükséges, mely a későbbiekben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. augusztus 16-án, napján 10:00 óráig fogadja.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a munkaterület megtekintésére, előzetesen egyeztetett időpontban. Kapcsolattartó Madai Gábor művezető (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1., telefon: 0620/967-0486).

A csatornakamerás vizsgálatok elvégzését megrendelés esetén ajánlatkérő elvállalja. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Nyíregyháza Árpád utcai szennyvízcsatorna tehermentesítése” megjelölést.

Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. augusztus 21-én 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2018. augusztus 21-én 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

VIII. Értékelési szempontok


Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár.

IX. Szerződéskötés


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt — amely szerződés alapján nyertes ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt építés-szerelési munkát az ajánlatkérésben, illetve az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.


Nyíregyháza, 2018. augusztus 7.


Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Könnnyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek: 1 db helyszínrajz

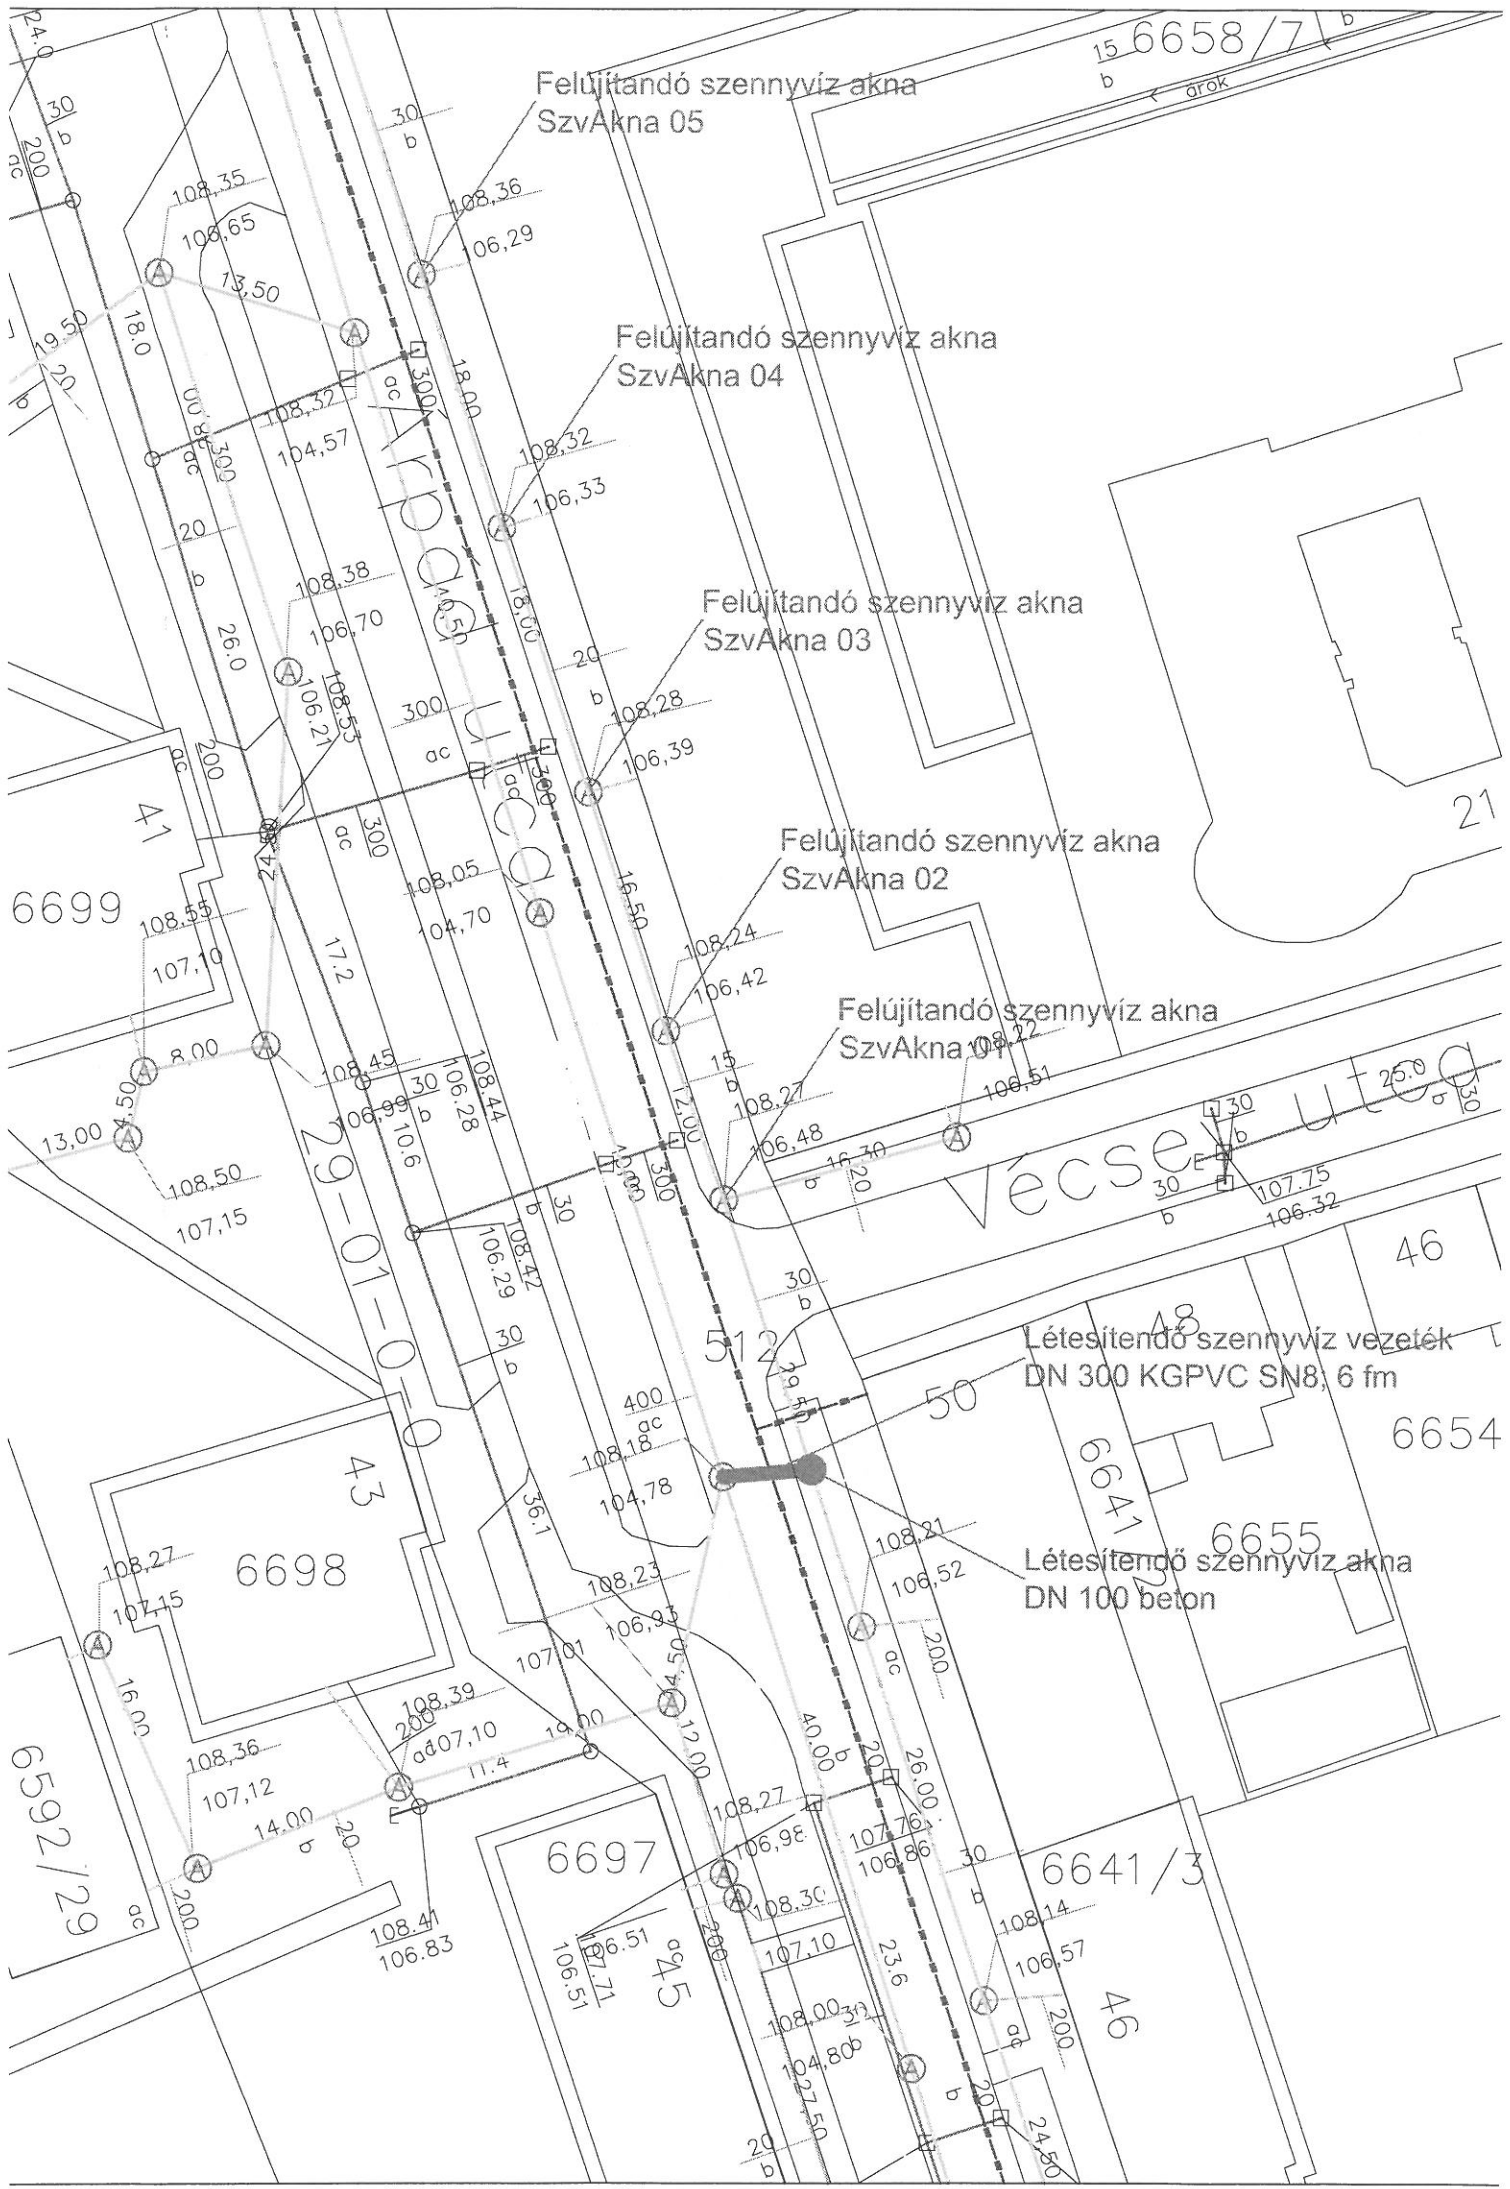

Felújítandó szennyvíz akna
SzvAkna 05

Felújítandó szennyvíz akna
SzvAkna 04

Felújítandó szennyvíz akna
SzvAkna 03

Felújítandó szennyvíz akna
SzvAkna 02

Felújítandó szennyvíz akna
SzvAkna 01

Létesítendő szennyvíz vezeték
DN 300 KGPVC SN8, 6 fm

Létesítendő szennyvíz akna
DN 100 beton

15 6658/7

6699

6698

6697

46

6654

6655

6641/3

6592/29

21

48

46

Vécse utca