



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ikt.sz.: 22939 -2018

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Kisvárda, Mátyás király utca 80-82. számok közötti DN 200 KG PVC szennyvíz gerincezeték és 88. szám előtti DN 200/160 KG PVC házi bekötővezeték ágidom rekonstrukció

1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytárgyalás célja, hogy a dokumentációban meghirdetett rekonstrukciós feladat az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön vállalkozásbaadásra.

A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

2. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

3. A jelenlegi állapot ismertetése

A gerincvezetéken jelentkező dugulás elhárítása során a berendezés homokot mosott be a szennyvízhálózatba, valószínűleg csőhiány miatt.

Az elmúlt héten megkameráztuk az érintett csőszakaszt és megállapítottuk, hogy Mátyás király utca 80-82. számok közötti DN 200 KG PVC cső el van törve. A tisztító aknánál a szennyvízhálózatot csatornadugóval ledugóztuk, és jelenleg naponta 2 szer(reggel/este) szippantóval ürítjük. Az ITV-s kamerás felvétel alapján 5,00 fm DN 200 KG PVC vezetékszakasz cseréje szükséges 2,70 m-es átlagmélységben.

Szintén a Mátyás király utcán, a 88. szám alatti ingatlan házi bekötővezetéke problémás, ahol a gondot az jelenti, hogy a bekötővezeték gerincvezetékre csatlakozásánál a DN 200/160 KG PVC ágidom törött. A sérült ágidom feltárása és cseréje szükséges, szintén 2,70 m-es mélységben.

A vezeték Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett aszfaltburkolatú út alatt halad. Egyeztetünk az út kezelőjével, aki a helyreállítás műszaki tartalmára konkrétumot nem írt elő, azt az útszakasz burkolat felújítását végző Ke-VÍZ 21 Zrt.-vel szükséges egyeztetni. Ez megtörtént, a kivitelező a munkaárkok tömörített földvisszatöltését kérte, az aszfaltburkolat alatti útalapot az aszfaltozás előtt elkészítik.

Talajvíz jelenlétére nem kell számolni.

4. A feladat meghatározása, a rekonstrukció során elvégzendő műveletek:

A rekonstrukció során az érintett gerincvezeték szakaszok nyíltárkos feltárása szükséges a megfelelő munkabiztonsági feltételeket biztosító munkaárok dúcolással. A 80-82 számok közötti szakaszon 5,00 fm hosszan szüksége munkaárkot kialakítani, a 88. szám bekötővezetékének gerincvezetékre kötésénél 3,00-3,50 fm hosszan. A bekötővezeték csatlakozás előtt és után a gerincvezeték kör szelvénye kissé ellapult, enyhén ovális, ezért szükséges a relatíve hosszabb munkaárok kialakítása. **A rekonstrukció során mind a beépítendő DN 200 KG PVC csöveknek, mind a beépítendő DN 200/160 KG PVC ágidomnak SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetűnek kell lennie. A helyreállítás során kiemelten fontos szempont a réteges tömörítés elvégzése**

4.1 Műszaki előkészítési feladatok (Ajánlattevő feladatai)

- a megvalósításhoz szükséges bontási engedélyek megkérése és azok megléte
- ideiglenes forgalomszabályozási terv elkészítése, és útkezelői engedélyeztetése
- ideiglenes forgalomszabályozás elvégzése a kivitelezés időtartamára
- a rekonstrukcióval érintett területen található közművek üzemeltetőivel történő egyeztetés, illetve a szükséges és előírt szakfelügyeleti tevékenységek megrendelése

- a rekonstrukciós munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pontok(ok) kialakítása **(amennyiben a megvalósításhoz szükséges)**
- **a munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes üzem – szippantással - a Megrendelő Nyírségvíz Zrt. biztosítja**

4.2 Bontási munkák (Ajánlattevő feladatai)

- a szükséges vezeték és ágidom feltárási munkák elvégzése, beleértve a szilárd burkolatok bontását is
- a sérült csőszakasz és ágidom elbontása a rekonstrukcióval érintett szakaszon

4.3 Építési munkák (Ajánlattevő feladatai)

- rekonstrukció során az érintett gerincvezeték szakaszok nyíltárkos feltárása a megfelelő munkabiztonsági feltételeket biztosító munkaárok dúcolással.
- a 80-82. számok közötti szakaszon 5,00 fm hosszan új, DN 200 KG PVC SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű vezeték szakasz megépítése vízzáró csöktésekkel fektetett KG PVC csövekből
- a 88. számú ingatlan házi szennyvíz bekötővezeték gerincvezetékre csatlakozásánál 1 db DN 200/160 KG PVC SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű ágidom beépítése, szükség esetén 1 db 45 fokos KG PVC ívidom beépítéssel
- **munkaárkok helyreállítása földvisszatöltéssel, réteges tömörítéssel, útalapot és burkolat helyreállítást a KE-VÍZ 21 Zrt. végzi**

4.4 Az átadás-átvétel feltételei (Ajánlattevő feladatai)

- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. Megjegyzés: A csatornakamerás vizsgálat ajánlatkérőnél történő megrendelése nem kötelező. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére **ajánlatkérő 35.000 Ft/óra + ÁFA díj** ellenében vállalkozik, a szükséges munkaidő ráfordítás 4 óra.
- tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- kivitelezői nyilatkozat átadása
- a beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

4.5 Ajánlatkérő feladatai:

- **Megrendelés esetén** a rekonstrukcióval érintet csatorna szakaszok kizárása, a szennyvíztől mentes munkaterület biztosítása.
- **Megrendelés esetén** az ideiglenes szennyvízelvezetés kiépítése és üzemeltetése, a kivitelezéshez ésszerűen szükséges időtartamra, a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időszakban.

4.6 Egyéb feltételek:

Ajánlattevő feladata:

- az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.
- a munka- és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen; a munkaterület éjszakai kivilágításáról - villogó sárga fény – gondoskodni kell.
- legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

- A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére.
- A munkaárok helyreállítás során kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: a munkaterület átadását követő 10 napon belül

5. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámot
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét, a cégképviselőre jogosult(ak) nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
5. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét
6. Felelős Műszaki Vezető adatait
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
7. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének adatait
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat száma
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
8. Ajánlattevő gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciáinak megjelölését, a megrendelő megnevezésének és címének valamint a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségének megjelölésével
9. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldés szükséges, mely a későbbiekben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem

fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. augusztus 21. napján 10:00 óráig fogadja. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az építési helyszín megtekintésére. A helyszíni bejárás a **Kisvárdai szennyvíz alközpont művezetőjénél** kezdeményezhető, ajánlattevő képviselője Novák István, mobil telefon 06-30/965-3481.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Kisvárdai, Mátyás király utca 80-82. számok közötti DN 200 szennyvíz gerincvezeték és 88. szám előtti DN 200/160 KG PVC házi bekötővezeték rekonstrukció**” megjelölést.

Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. augusztus 24. 12 óra.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását **2018. augusztus 24-én 13 órakor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló.** Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

6. Értékelési szempontok

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, melyen az átalányáras ajánlati ár értendő.


Kizáró tényező, ha ajánlattevő nem tud csatornarekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciát megjelölni, vagy a referencia adóként megjelölt vállalkozás ajánlattevőről kedvezőtlen (elmarasztaló) nyilatkozatot tesz.

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 9.


Könnnyű Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.


NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

1 db helyszínrajz

KISVÁRDA, MÁTYÁS K. U.
SZV. GERINCVEZ.

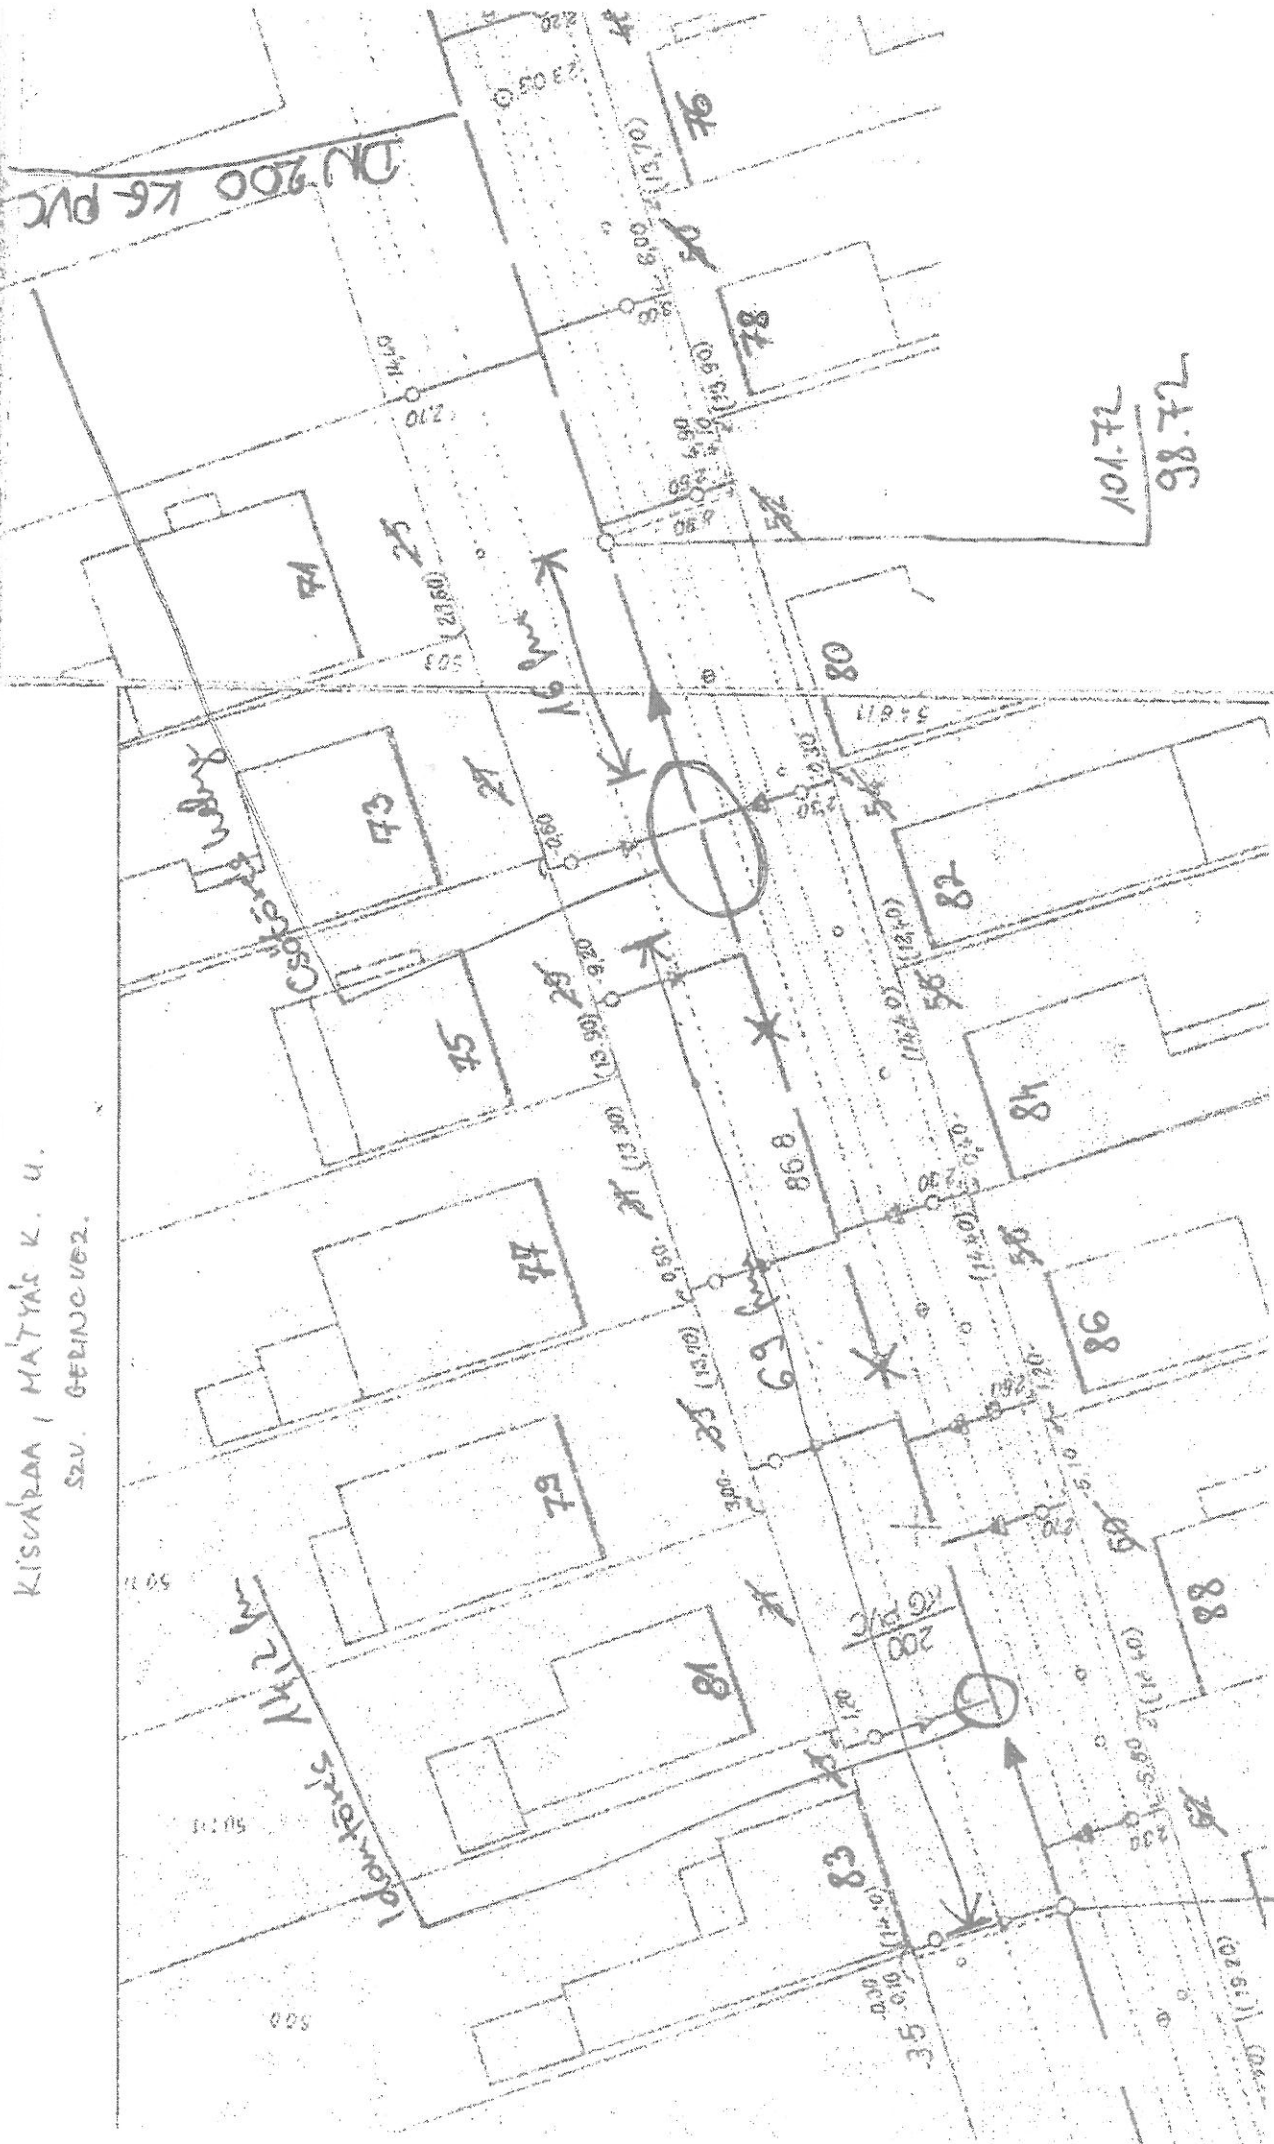

101.72
98.72

101.24
99.02