Utca neve	Móricz Zsigmond utca
Csomópont jele	36' · 37' · 38' · V–1/M1 · 39' · 40' · 41'

1:500

1:100

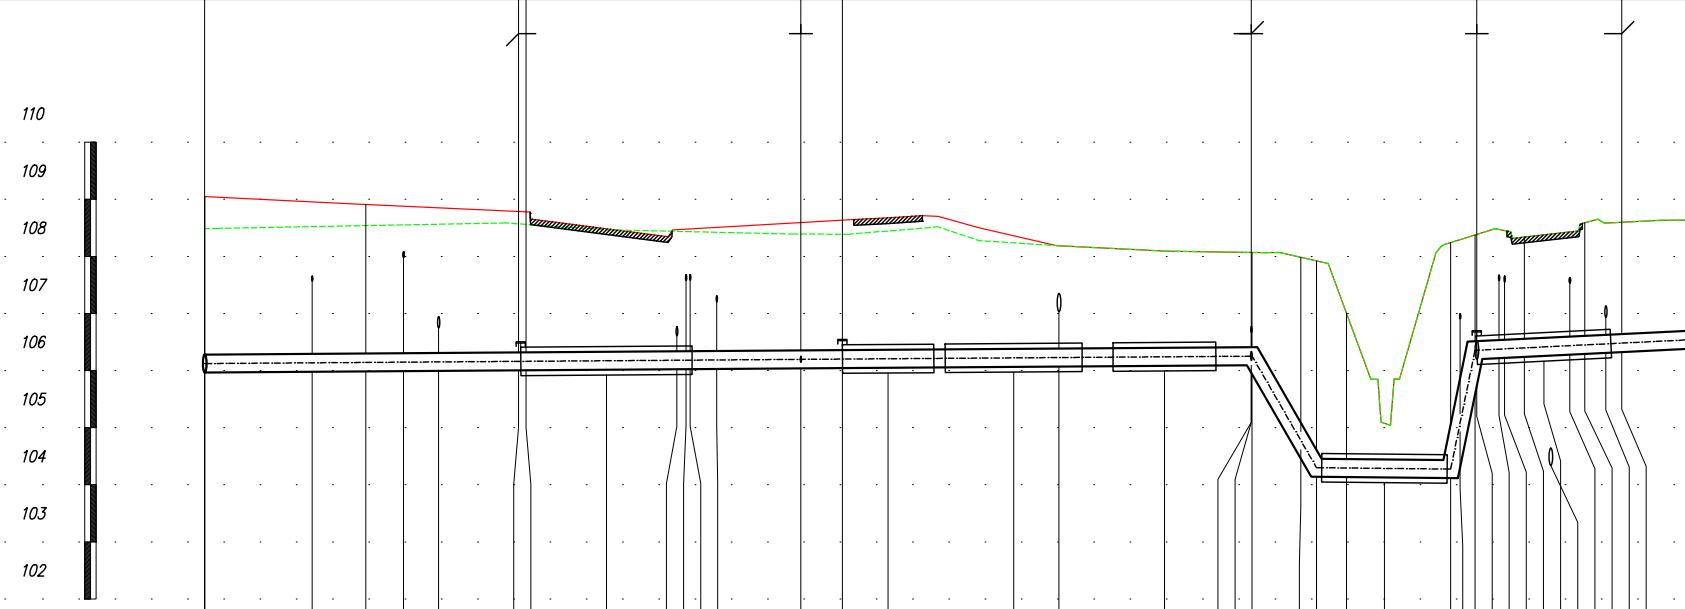

110
109
108
107
106
105
104
103
102

	Terepszint [m.B.f.]	Takarás [m]	Leásás mélysége [m]	Csőtető [m.B.f.]	Szelvény [m]
0+000 V–1 leágazás – 106.28 mBf – 458.6 m	109.05	2.77	2.52	106.28	0+000.0
Kiváltandó gázvezeték			2.54	106.29	0+009.4
középfeszültségű elosztó kábel			2.55	106.30	0+014.1
Telefonkábel			2.56	106.30	0+017.4
Telefonkábel csatorna bekötés			2.57	106.31	0+020.5
58°–os iránytörés jobbra	108.79	2.47	2.57	106.32	0+027.5
csőtörésjelző	108.78	2.46	2.56	106.32	0+028.2
D500 KG–15.0PVC védőcső L=15mKG–PVC	108.48	2.15	2.45	106.33	0+035.2
csatorna bekötés			2.41	106.34	0+041.4
Tervezett elektromos kábel			2.41	106.34	0+042.2
Tervezett elektromos kábel			2.41	106.34	0+042.5
Tervezett gázvezeték			2.39	106.34	0+044.8
D110 PE100 SDR17 tűzcsap bekötés L=1.5m	108.59	2.24	2.35	106.35	0+052.2
csőtörésjelző	108.63	2.27	2.34	106.36	0+055.9
D500 KG–8.0PVC védőcső L=8mKG–PVC	108.68	2.31	2.40	106.36	0+059.9
D500 KG–PVC védőcső L=12m	108.36	1.98	2.17	106.38	0+070.9
Cs–4–0 csapadékvízcsatorna			2.11	106.39	0+074.8
D500 KG–PVC védőcső L=9m	108.09	1.69	2.01	106.40	0+084.1
Csatlakozik a meglévő DN 150 ac. vezetékhez	108.07	1.66	1.97	106.41	0+091.7
Kiváltandó ivóvíz vezeték	108.07	1.66	1.97	106.41	0+091.7
90°–os iránytörés balra	108.07	1.66	1.97	106.41	0+091.7
hírközlő vezeték alépítmény			3.37	104.93	0+096.0
	107.92	3.47	3.78	104.46	0+097.4
			2.87		0+100.0
D500 acél védőcső L=11.0m	105.08	0.63	0.95	104.44	0+103.3
	108.24	3.81	4.12	104.43	0+109.1
Kiváltandó gázvezeték			3.36	105.24	0+110.0
csőtörésjelző	108.37	1.86	2.18	106.51	0+111.3
csatlakozik a meglévő DN300 ac. vezetékhez	108.38	1.87	2.19	106.51	0+111.4
Tervezett elektromos kábel			2.25	106.53	0+113.4
Elektromos kábel			2.23	106.54	0+113.9
gravitációs csapadék csatorna			2.10	106.55	0+115.6
D500 KG–PVC védőcső L=11.7m	108.38	1.81	2.12	106.57	0+117.3
SZ–1 szennyvízcsatorna			2.13	106.58	0+117.9
Telefonkábel			2.15	106.59	0+119.6
kisfeszültségű elosztó kábel			2.30	106.61	0+120.9
gravitációs szennyvíz csatorna			2.27	106.63	0+122.7
89°–os iránytörés balra	108.60	1.96	2.27	106.64	0+124.1

Lejtés [‰]	1‰ 91.7 m	–346‰ 5.6 m	–2‰ 11.8 m	975‰ 2.1 m	10‰ 30.2 m
Épül összesen	142.7 m D315 PE 100 SDR17 vízvezeték				



	Tervezett FETIVIZIG optikai kábel	V-1-6/M1 Vízvezeték – 106.82 mBf D315 PE100 SDR17 ürítő vezeték L=7.73m
		47'
		108.46
		1.65
	2.25	2.27
	106.77	106.81
	0+137.5	0+141.5

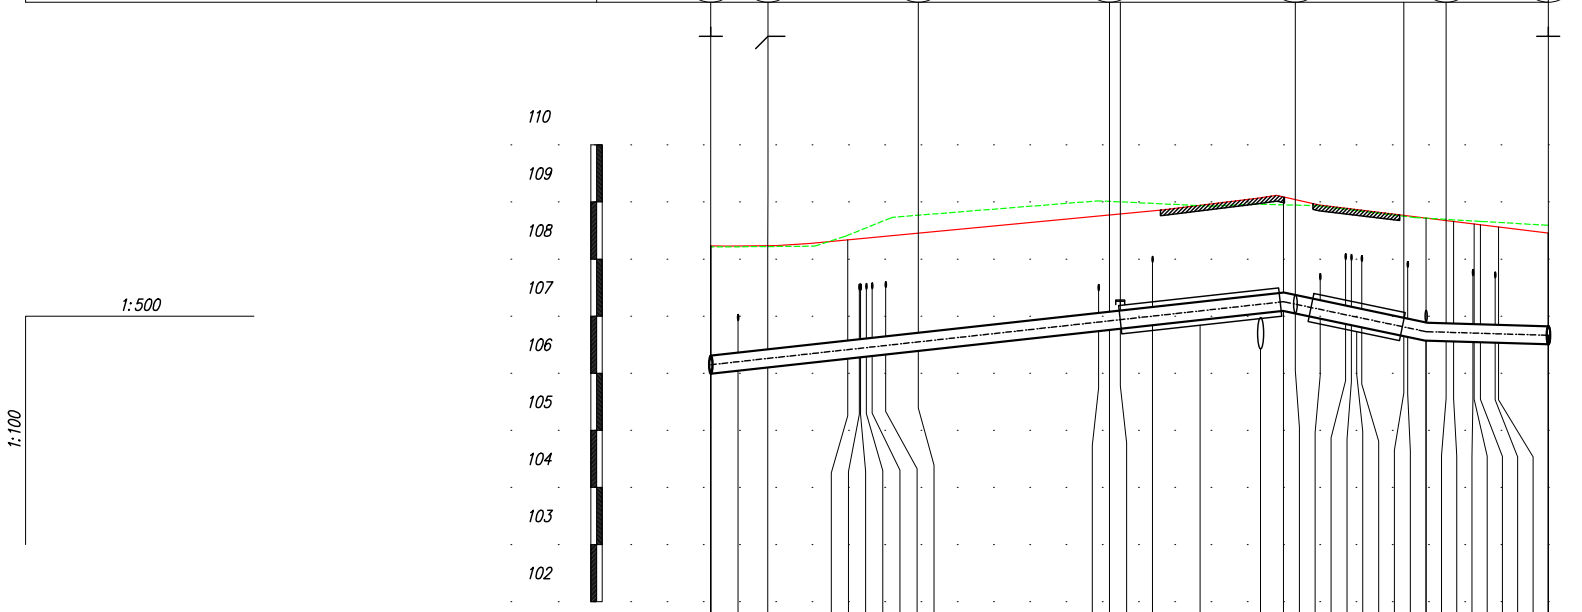
110
109
108
107
106
105
104
103
102
1:500
1:100

	Csatlakozás meglévő D225 vezetékhez	Tervezett gázvezeték	89°-os iránytörés jobbra	gravitációs szennyvíz csatorna	Tervezett FETIVIZIG optikai kábel	Telefonkábel	Tervezett Telekom alépítmény	Tervezett Digi kábel	Tervezett elektromos kábel		Tervezett gázvezeték	
Utca neve	Móricz Zsigmond utca											
Csomópont jele	41		42							43		V-1-6/M1 44
Terepszint [m.B.f.]	108.23		108.23							108.45		108.77
Takarás [m]	1.92		1.82							1.75		1.70
Leásás mélysége [m]	2.22	2.17	2.12	2.16	2.22	2.23	2.26	2.29	2.36	2.38	2.28	2.25
Csőtető [m.B.f.]	106.31	106.36	106.42	106.57	106.59	106.60	106.61	106.62	106.64	106.71	107.05	107.08
Szelvény [m]	0+000.0	0+002.4	0+005.0	0+012.0	0+013.0	0+013.1	0+013.6	0+014.1	0+015.3	0+018.2	0+034.0	0+034.9
Lejtés [‰]	22‰ 50.2 m											
Épül összesen	73.4 m D315 PE100 SDR17 vízvezeték											

	Csőtörésjelző	Tervezett elektromos kábel	D500500 KG-PVC védőcső14.0 L=14m	CS-2-0 csapadékvízcsatorna		Kiváltandó ivóvíz vezeték	V-1-6-1 leágazás – 107.37 mBf	Tervezett Digi kábel	Tervezett Telekom alépítmény	D500 KG-PVC védőcső L=8m	Tervezett FETIVIZIG optikai kábel	Csőtörésjelző
Csomópont jele					45							
Terepszint [m.B.f.]	108.79		108.94		109.09	109.04				108.87		108.77
Takarás [m]	1.70		1.69		1.68	1.67				1.72		1.80
Leásás mélysége [m]	2.22	2.13	2.00	1.91	1.85	1.89	1.97	2.01	2.02	2.02	2.03	2.10
Csőtető [m.B.f.]	107.10	107.16	107.25	107.37	107.41	107.37	107.28	107.18	107.16	107.14	107.12	106.97
Szelvény [m]	0+035.9	0+038.7	0+042.9	0+048.1	0+050.2	0+051.2	0+053.4	0+055.6	0+056.1	0+056.6	0+057.0	0+060.7
Lejtés [‰]						−42‰ 12.5 m						

	Tervezett elektromos kábel	gravitációs szennyvíz csatorna		középfeszültségű elosztó kábel	Elektromos kábel	kisfeszültségű elosztó kábel	gravitációs csapadék csatorna	Tervezett elektromos kábel	kisfeszültségű elosztó kábel	V-1/M Vízvezeték – 106.81 mBf D315 PE100 SDR17 ürítő vezeték L=7.73m
Csomópont jele			46							47'
Terepszint [m.B.f.]		108.72	108.68							108.46
Takarás [m]		1.83	1.80							1.63
Leásás mélysége [m]	2.10	2.14	2.13	2.13	2.12	2.12	2.12	2.11	2.11	2.08
Csőtető [m.B.f.]	106.95	106.89	106.88	106.87	106.86	106.86	106.86	106.85	106.85	106.82
Szelvény [m]	0+061.0	0+062.6	0+064.4	0+065.1	0+066.7	0+066.8	0+067.4	0+068.7	0+069.0	0+073.3
Lejtés [‰]			−6‰ 10.7 m							

Utca neve			
Csomópont jele		45	50

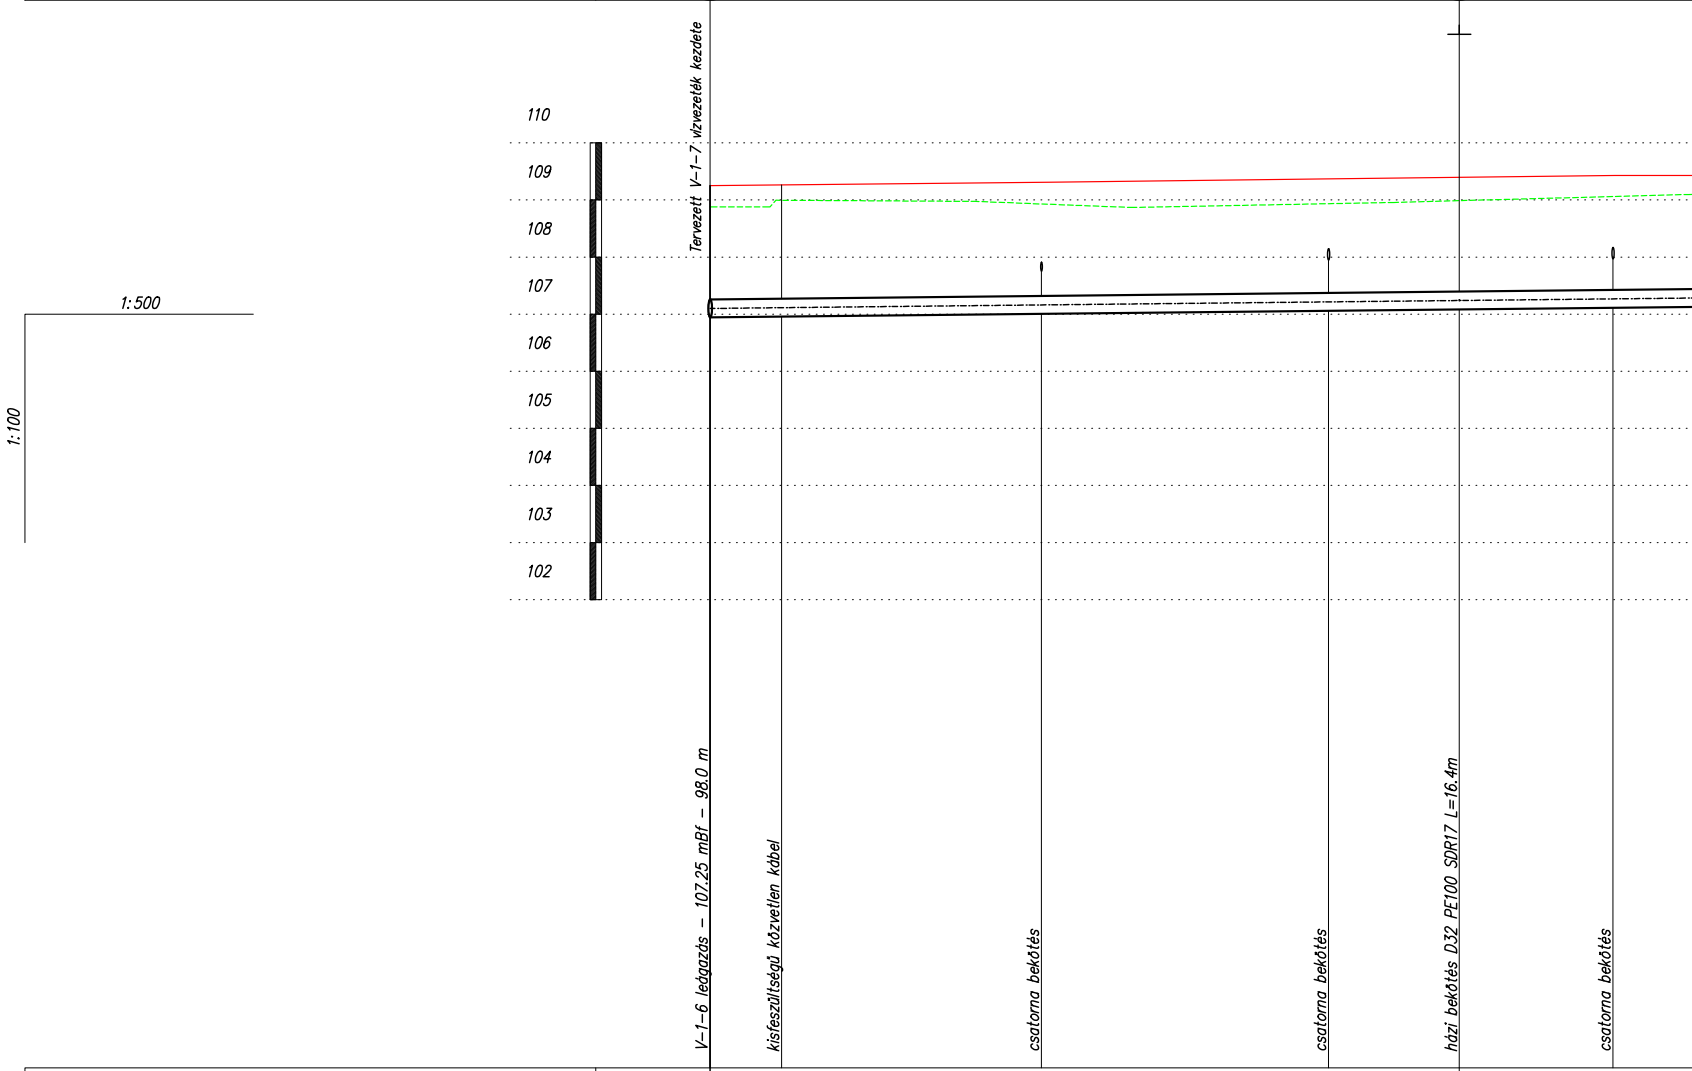

1:500
1:100
110
109
108
107
106
105
104
103
102
Tervezett V-1-7. vízvezeték kezdete
V-1-6 leágazás – 107.25 mBf – 98.0 m
kisfeszültségű közvetlen kábel
csatorna bekötés
csatorna bekötés
házi bekötés D32 PE100 SDR17 L=16.4m
csatorna bekötés

Terepszint [m.B.f.]		109.25				109.40	
Takarás [m]		1.99				2.00	
Leásás mélysége [m]		1.94	2.04	1.93	1.88	1.91	1.95
Csőtető [m.B.f.]		107.26				107.40	
Szelvény [m]		0+000.0	0+006.3	0+029.0	0+054.2	0+065.6	0+079.1
Lejtés [‰]							
Épül összesen							

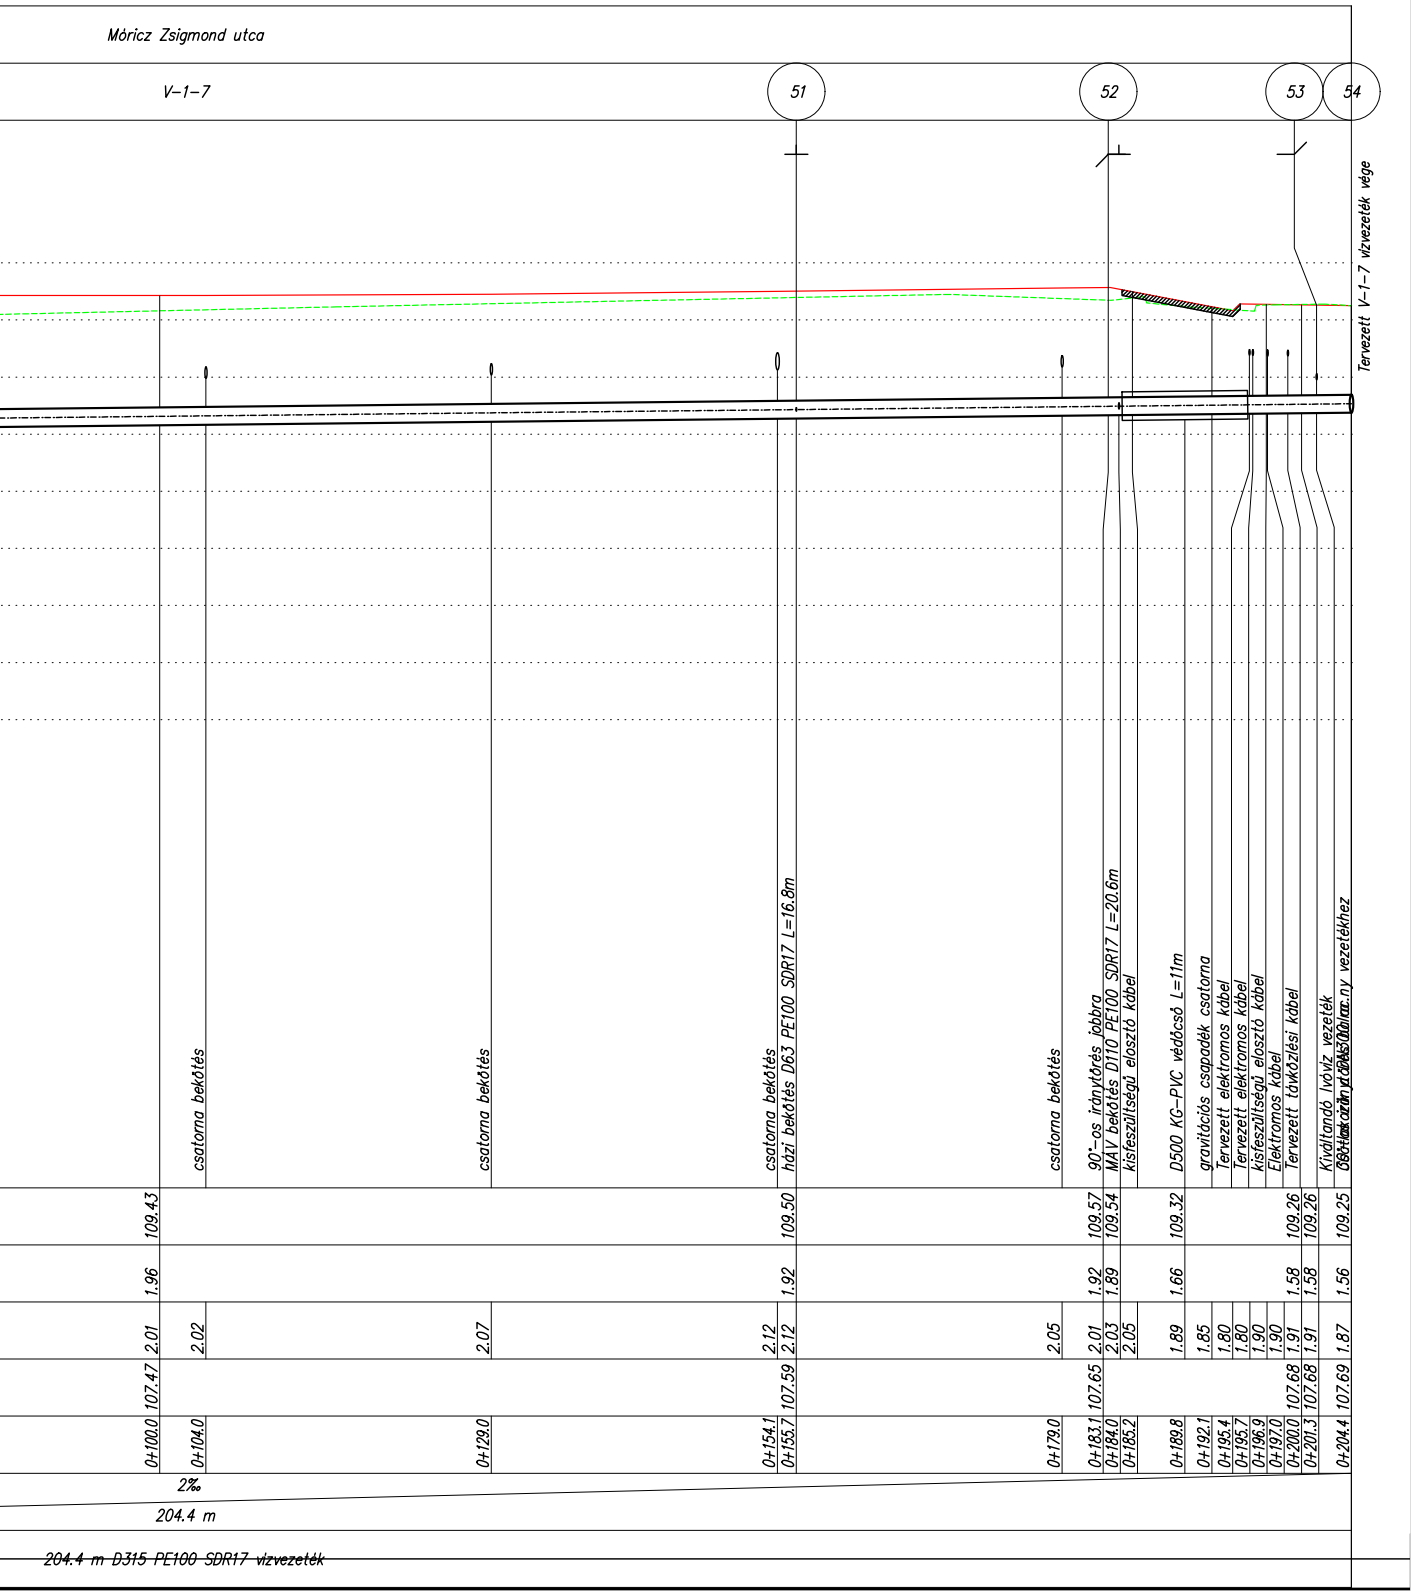
Móricz Zsigmond utca
V-1-7
51
52
53
54
Tervezett V-1-7 vízvezeték vége
csatorna bekötés
csatorna bekötés
csatorna bekötés
házi bekötés D63 PE100 SDR17 L=16.8m
csatorna bekötés
90°-os iránytörés jobbra
MÁV bekötés D110 PE100 SDR17 L=20.6m
kisfeszültségű elosztó kábel
D500 KG-PVC védőcső L=11m
gravitációs csapadék csatorna
Tervezett elektromos kábel
Tervezett elektromos kábel
kisfeszültségű elosztó kábel
Elektromos kábel
Tervezett távközlési kábel
Kiváltandó ivóvíz vezeték
Csatlakozás a DN300 ... vezetékhez
109.43
109.50
109.57
109.54
109.32
109.26
109.26
109.25
1.96
1.92
1.92
1.89
1.66
1.58
1.58
1.56
2.01
2.02
2.07
2.12
2.12
2.05
2.01
2.03
2.05
1.89
1.85
1.80
1.80
1.90
1.90
1.91
1.91
1.87
107.47
107.59
107.65
107.68
107.68
107.69
0+100.0
0+104.0
0+129.0
0+154.1
0+155.7
0+179.0
0+183.1
0+184.0
0+185.2
0+189.8
0+192.1
0+195.4
0+195.7
0+196.9
0+197.0
0+200.0
0+201.3
0+204.4
2‰
204.4 m
204.4 m D315 PE100 SDR17 vízvezeték

V-1/M1 (0+000-0+141.5)
V-1-6 (0+000-0+73.3)
V-1-7 (0+000-0+204.4)

BÍRÁLAT ALAPJÁN JAVÍTOTT KIVITELI TERV

Terv megnevezése:

„Nyíregyháza, Nagykörút hiányzó szakaszának négysávosításához szükséges tervezői feladatok elvégzése”

PST kód: K331.02

Megrendelő:

NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.

1134 Budapest, Váci út 45.
Telefon: (36-1) 436-8100 Fax: (36-1) 436-8110
E-mail: info@nif.hu Honlap: www.nif.hu

Főtervező:

UVATERV

UVATERV Zrt.
1117 Budapest, XI. Dombóvári út. 17-19.
Tel/fax: (36-1) 371 40 00 / 204 29 69
E-mail:503@uvaterv.hu, Web: www.uvaterv.hu

UVATERV tervszám: **52.522**

Elnök-vezérigazgató:	Vezérigazgató helyettes:	Irodavezető:	Főtervező:
Bretz Gyula 01-0949	Törő Gyula 01-2428	Vincze Gézáné KÉ-K 01-9560	Paulini Levente KÉ-K 01-11924

Szaktervező:

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft.

CÍVIS KOMPLEX® MÉRNÖK KFT

CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft
4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.
Tel.: 06-30-582-7229
E-mail: info@ckmkft.hu

Szaktervező:

közműterv M'93

„KÖZMŰTERV-M'93”
Közműtervező, Építő és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21/B. I/1.
☎: (42) 437-201
🖂 info@kozmutervm93.hu

Felelős tervező:	Ügyvezető:	Tervezési irodavezető:	
Kathi Sándor KÉ-K 09-0073, 09-50322 VZ-TEL 09-0073, 09-50322 VZ-TER 09-0073, 09-50322	Iski László 09-01246, 09-51621	Mátis Péter	
Felelős tervező:	**Tervező:**	**Szerkesztő rajzoló:**	
ifj. Major Ferenc KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229	Korcsmáros Rudolf KÉ-K/15-0748	Szabó Ferenc Béla	

Szakterv: **Vízellátás, csatornázás**

Tervfázis: **Kiviteli**

Részművelet: **Vízvezeték kiváltás hossz-szelvény III. -fedvényterv-**

Tervjel: G4

Dátum:	Rajzméret:	Méretarány:	Rajzszám:
2022. június 30.	1600x297	M=1:100;1:500	**5.3**

Tervkód: G4 - 5.3 - K - V02

Fájlnév:	Tervjel Szelvény azonosító	Kötet	Rajz típus	Rajz sorszám	Terv típus	aktuális verziószám

Ez a terv a UVATERV Zrt. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.